

KIJKGLAZEN HSG



Freddox HSG kijkglazen zijn vocht- en vloeistofindicatoren en geven een indicatie van de toestand van het koelmiddel en de filterdroger, gebruik in commerciële koeling, industriële koeling en airconditioning.

Ze worden gefabriceerd met de lens in de messing behuizing in een hermetisch gesloten eenheid om eventuele koelmiddellekkage te voorkomen.

Freddox kijkglazen zijn geschikt voor de gangbare koudemiddelen, zoals HCFC, HFC, HFO en HFO/HFC mengsels, en HC tot 45 bar.

Ze zijn verkrijgbaar met gesoldeerde of flare verbindingen van 1/4" (6 mm) tot 1 1/8" (28 mm).

Functies

Hermetische behuizing met geïntegreerde lens

Hoge maximale werkdruk tot 45 bar (652 psi)

Eenvoudig aflezen van de vochtigheidsindicatie

Hoogwaardig materiaal

Bedrijfstemperatuurbereik van -40 °C tot +120 °C

Voldoet aan 2014/68/EG (PED) Art. 4.3


UKCA en UL standaard goedkeuringen



TECHNISCHE GEGEVENS


HSG male - male SAE fittingen

MODEL	ART. NR.	Ø (Inch)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	GT (g)
HSG14F	N623-1955	1/4"	22	16,5	71,5	110
HSG38F	N623-1975	3/8"	26,5	17,5	77,5	150
HSG12F	N623-1995	1/2"	30	18,5	81,5	196
HSG58F	N623-2007	5/8"	34	21,5	89,5	238
HSG34F	N623-1925	3/4"	37,5	23,5	90	298

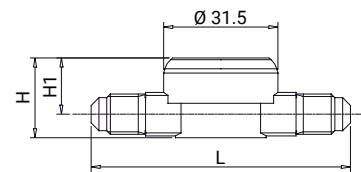


HSG male - female SAE fittingen

MODEL	ART. NR.	Ø (Inch)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	GT (g)
HSG14MF	N623-1965	1/4"	26,5	17,5	68	140
HSG38MF	N623-1985	3/8"	30	18,5	74	185
HSG12MF	N623-2005	1/2"	34	21,5	77	231
HSG58MF	N623-2015	5/8"	37,5	23,5	82	288



HSG-S soldeer ODF

MODEL	ART. NR.	Ø (Inch)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	GT (g)
HSG14S	N623-2000	1/4"	22	15,5	113	116
HSG38S	N623-2010	3/8"	34	21,5	117	185
HSG12S	N623-2020	1/2"	34	21,5	117	185
HSG58016S	N623-2030	5/8"	34	21,5	131	195
HSG34S	N623-2040	3/4"	34	21,5	131	195
HSG78S	N623-2050	7/8"	37,5	23,5	151	306
HSG118S	N623-2060	1.1/8"	43,5	26	186	501

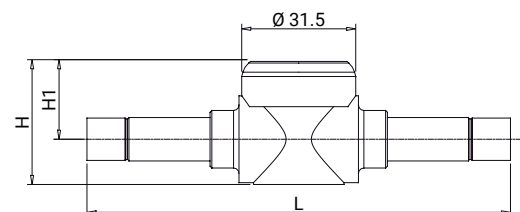

De fabrikant behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ref. : 4401-49-HSG_2212_EN