



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



NL

# Silent+ Mini Lime®

## CONDENSAFVOERPOMP

De nieuwe generatie Silent+ Mini Lime is voorzien van een trillingsdemper, geïntegreerde geluidsabsorberende materialen en een reservoir dat snel af te koppelen is. U kunt de pomp op locatie in bedrijf stellen en de bedrijfsstatus controleren door middel van het led-systeem in het reservoir. Stilte is geen goud, het is lime.



Max. debiet 12 l/h



Max. net. opv.hoogte 10 m (debiet 6 l/h)



20 dB(A) @ 1 m

### HOOFDKENMERKEN


- Trillingsvrije pulsatiedemper
- Pomp is gemonteerd in een leidinggoothoekstuk
- Leds geven visuele informatie over bedrijfsstatus.

### TOEPASSINGEN


- Tot 16 kW / 54.000 Btu/h
- Hoge wandgemonteerde splitsystemen
- Links of rechts te monteren
- ✓ **Perfect voor...** commerciële installaties waar stille werking essentieel is



NIEUWE  
GENERATIE  
SILENT+  
MINI LIME

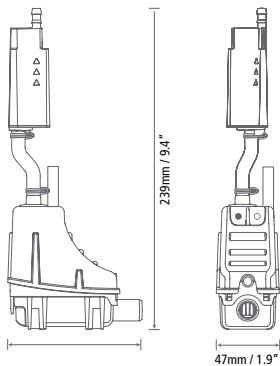

0.31 kg†

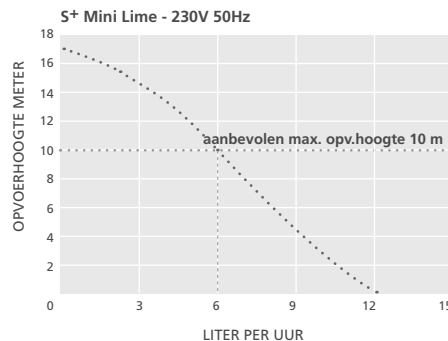

### VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5100



Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

### SILENT+ MINI LIME @ 230 VAC 50Hz

Max. debiet	12 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	10 m
dB(A) @ 1m	20*
Voeding	230 VAC, 0.1A, 16W, 50/60Hz
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	16 kW / 54,000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Afvoerslang	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IP24
Veiligheidsschakelaar	5.0A N.C. / N.O.**
Thermische beveiliging	✓
Zelfaanzuigend	✓

### OPTIES SILENT+ MINI LIME SYSTEM

Systeem	Kleur	Onderdeelnr.
Slimline	Ivoorwit	FP3312/2
	Wit	FP3319/2
SpeediDuct (BBJ)	Ivoorwit	FP3316/2
	Wit	FP3320/2
Inoac	Ivoorwit	FP3317/2
	Wit	FP3321/2
Artiplastic	Ivoorwit	FP3315/2
	Wit	FP3327/2
Silent+ Mini Lime vervanging†		FP3322/2

### DE DOOS BEVAT

Silent+ Mini Lime pomp (inclusief 1,5 m vast aangesloten voedingskabel) • Trillingsvrije pulsatiedemper, hevelbeveiliging en afvoerslang van 500 mm met connector • 500 mm lime-groene inlaatslang 14 mm binnendiam • 40 mm vinyl ontluchtingslang 6 mm binnendiam • Hoekstuk voor- en achterzijde • Leidinggoot 800 mm voor en achter • Interne leidinggootdoorvoering (alleen voor Slimline-systeem) • Afdichting (alleen voor Slimline-, SpeediDuct & Inoac) • Plafondplaat • Aansluitset afvoer • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Bekijk de montagevideo bij [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

\*Uitgaande van constructie met massieve muur en eenheid van 2 kW.

\*\* 5,0 A potentiaalvrij met normaal gesloten-/normaal open-contacten. Bij levering af fabriek standaard ingesteld op normaal gesloten.

† Alleen pomp – geen leidinggoten bijgevoegd

Informatie is correct bij het per se gaan.



[aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

+44 (0)1323 848842

[sales@aspenspumps.com](mailto:sales@aspenspumps.com)

betrouwbaar | stil | eenvoudig

13