


TYPE 3



COLOUR



CERTIFIED
160 KG



Staffe universali regolabili premontate e non, realizzate in lamiera zincata e verniciate con polveri poliesteri.

VANTAGGI

Facilità e semplicità d'installazione grazie alla barra scorrevole. Misura ottimale per qualsiasi tipo di unità esterna. Livella e piedino distanziatore di serie per un corretto posizionamento. Viti, tasselli e gommini antivibranti inclusi.

[EN]

Adjustable universal brackets pre-assembled and non, made of galvanized steel with varnish finish.

ADVANTAGES

Easy and simple installation thanks to the sliding bar. Excellent size for most condensing units. Level and back plate spacer included for a correct positioning. Screws, plugs and antivibration dampers included.

[FR]

Supports universels réglables pré-montés et non, réalisés en acier zingué et peints à la poudre polyestère.

AVANTAGES

Facile à installer et position des bras facile à obtenir grâce à la barre réglable. Dimensions optimales pour tout type de machine extérieure. Niveau et butée de réglage mural de série pour un positionnement correct. Vis, chevilles et rondelles anti-vibration incluses.



PLUS - M8 8.8



450 mm



520 / 560 / 600 mm


TYPE 3




COLOUR



CERTIFIED
160 KG







450/520/560/600 mm



800/1000 mm

INTERASSI

DRILLING DIAGRAM / ENTRAXES

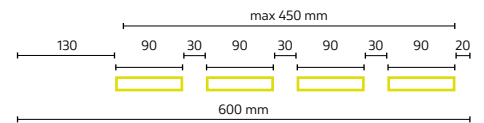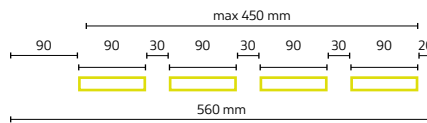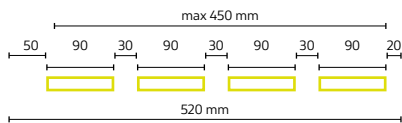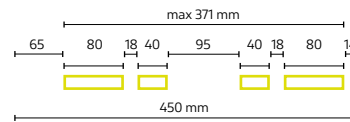

160 KG DOMESTIC USE

TESTATA 480 KG / TESTED 480 KG / TESTÉ 480 KG

Disponibile versione premontata e barra L 1000 mm

Available pre-assembled version and crossbar L 1000 mm

Disponible premonté et barre de défilement L 1000 mm

S-381	X	P450xH400xL800 mm	120 set	P75xH100xL820 mm	€ 22,14
S-372	X	P520xH400xL800 mm	120 set	P75xH100xL820 mm	€ 34,23
S-373	X	P560xH400xL800 mm	120 set	P75xH100xL820 mm	€ 36,50
S-374	X	P600xH400xL800 mm	120 set	P75xH100xL820 mm	€ 39,14

FORNITE CON

SUPPLIED WITH / FOURNIS AVEC

